

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКИММЕР V15 литров универсальный / плитка

АТ 05.01, АТ 05.01М, АТ 05.03, АТ 05.26, АТ 05.28



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ АТ 05.01 АТ 05.03 АТ 05.26 АТ 05.28

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Гарантийные обязательства

1. Общие положения

Скиммер из нержавеющей стали предназначен для использования в аквасистемах (бассейны, купели, аквапарки, пруды и т.д.).

Скиммер – заборник загрязнений с поверхности воды.

Выполнен из нержавеющей стали AISI 304 / AISI 316.

АТ 05.28 Скиммер V15 литров с доливом воды – оснащен автоматическим клапаном долива воды в бассейн.

Винты прижимного фланца находятся внутри корпуса, тем самым обеспечивая полную гидроизоляцию.

Крышка полностью закрывает внутренний отсек скиммера, чем обеспечивает полную изоляцию места соприкосновения плитки и корпуса скиммера.

2. Технические характеристики

Скиммер полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304 (08X18H10) или AISI 316 (03X17H14M2), является элементом водоподготовки бассейнов, аквапарков или прудов. Рекомендованная пропускная способность 7-10 м3/час. Имеет резьбовое подсоединения 2 дюйма внутр. резьба. Монтаж возможен, как на пленку (пленочный бассейн «лайнер») так и под плиточный бассейн (мозаика).

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в данный документ и производить незначительные изменения в конструкциях изделий без предварительного уведомления.

Изделие должно использоваться только по его прямому назначению, не допускается применение изделия в качестве вспомогательного оборудования при производстве строительных, отделочных и иных работ.


Изделие предназначено для эксплуатации исключительно в составе систем, заполненных водой, отвечающей всем предусмотренным в данном случае санитарным и гигиеническим требованиям.


3. Комплект поставки и габаритные размеры

Каждый скиммер производства ООО «Аква-Техника», комплектуется:

1. Крышка полированная – 1 шт.
2. Фитинг для шланга – 1 шт.
3. Фильтр грубой очистки – 2 шт.
4. Корпус скиммера – 1 шт.
5. Флажок с поплавком – 1 шт.
6. Уплотнительная прокладка – 2 шт.
7. Прижимной фланец – 1 шт.
8. Винт М 6 (шестигр. 4мм) – 10 шт.

Габаритные размеры АТ 05.01, АТ 05.03, АТ 05.01М, АТ 05.26 рис. 1:

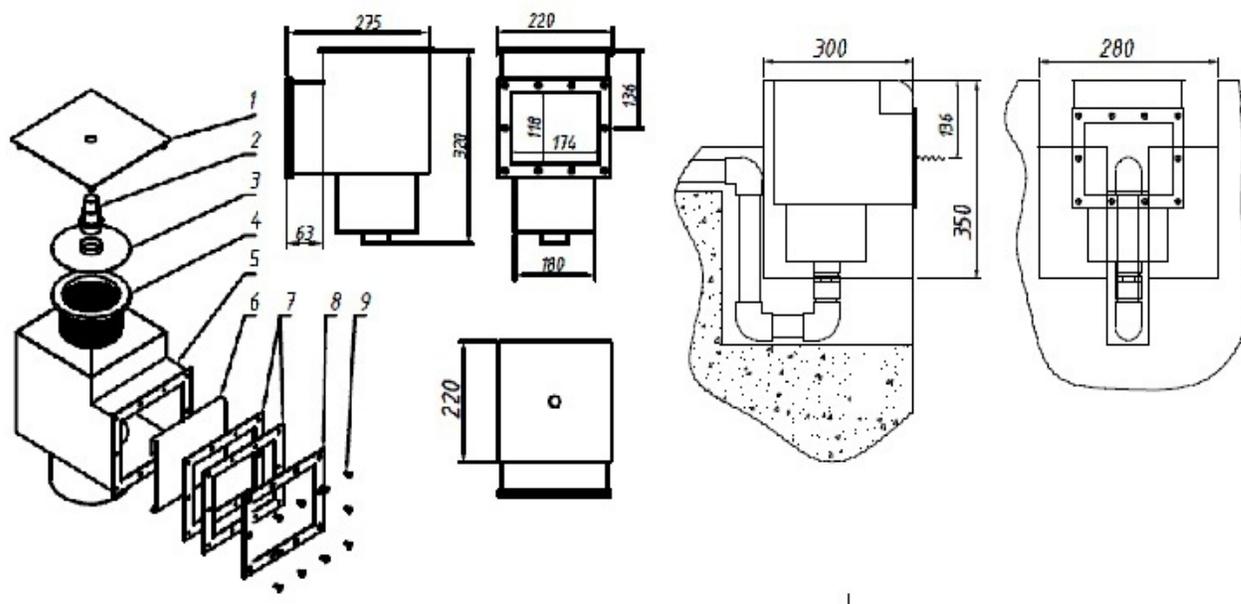

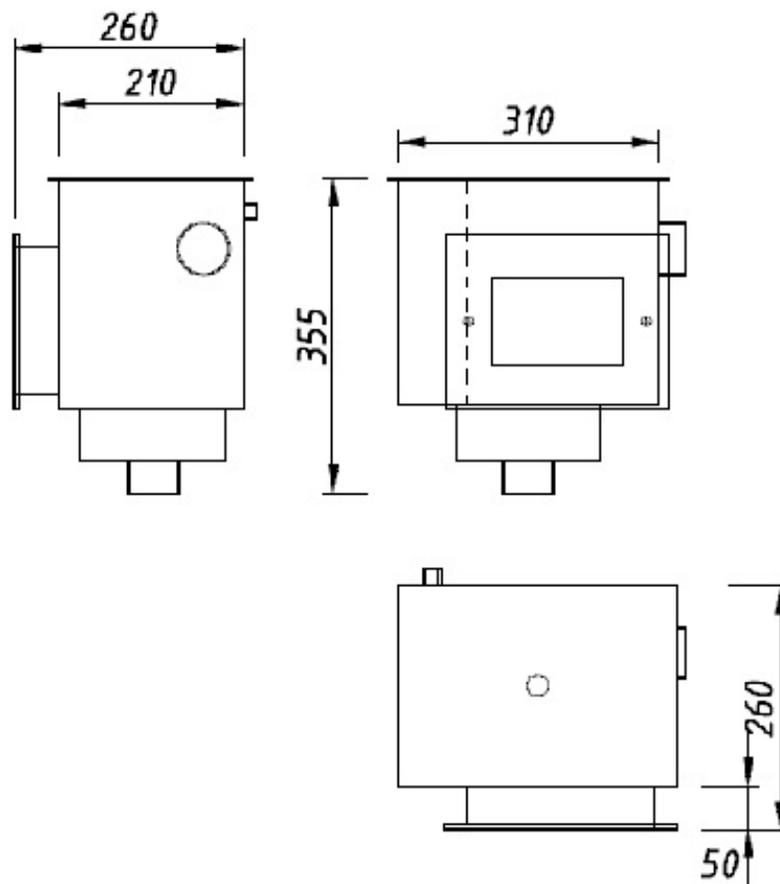

Габаритные размеры АТ 05.28 рис. 2:

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали изделия при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства действуют при условии:

- Монтаж изделия, настройка, подключение выполнено квалифицированным и опытным персоналом.

- Скиммер используется по своему прямому назначению.
 - При установке / настройке используются только оригинальные части изделия.
 - Не допускается замена оригинальных комплектующих скиммера, на не оригинальные без уведомления и согласия изготовителя.
 - Гарантия не включает в себя работы по демонтажу/монтажу сломанного изделия. Претензии по качеству не принимаются, если установлено, что выход из строя произошел ввиду механического повреждения, монтажа неквалифицированным специалистом, неправильного монтажа и неверной эксплуатации.
 - Запрещается установка изделия на поверхностях, подверженных ударам и вибрациям.
 - Все резьбовые соединения необходимо уплотнять фумлентой или герметиком.
 - Эксплуатация скиммеров в «морской воде», с использованием электролиза и в иных условиях, не соответствующих требованиям к качеству воды, запрещается!
 - Запрещается эксплуатация изделий при температуре воздуха ниже 0 С
- Гарантийное обслуживание осуществляется по месту нахождения Изготовитель.