4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202__ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

АИ36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
Москва, г. Троицк, ул. Физическая дом 11

АТ 02.13
Аэромассажный Лежак

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
АТ 02.13
АТ 02.13М


Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных объектах. Выполнена из нержавеющей стали AISI 304/316.

Имеет подсоединение G 2" внутр. резьба.

2.Комплектация и размеры:

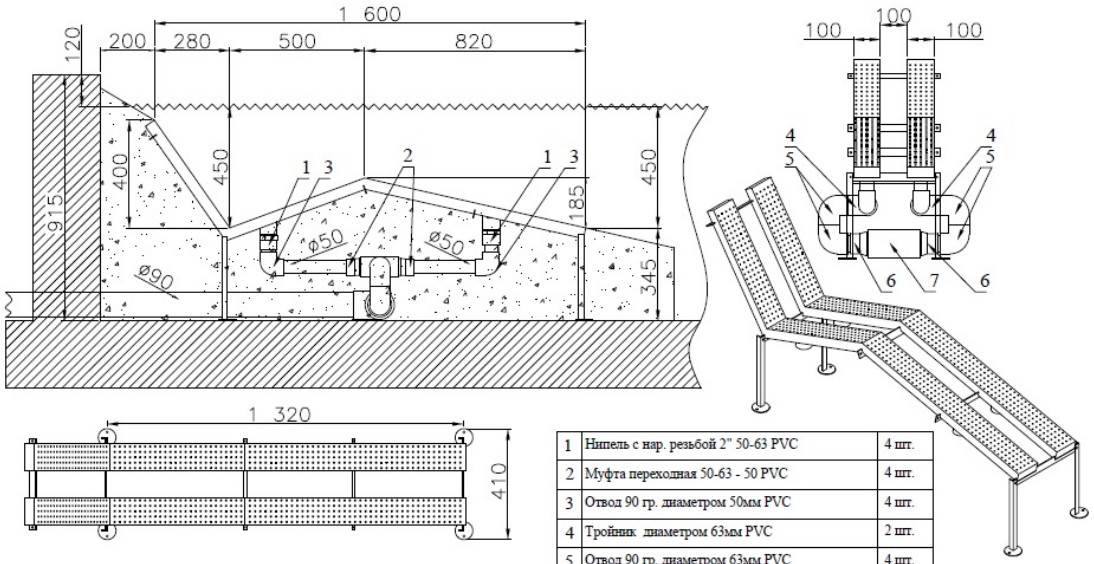

1	Ниппель с нар. резьбой 2" 50-63 PVC	4 шт.
2	Муфта переходная 50-63 - 50 PVC	4 шт.
3	Отвод 90 гр. диаметром 50мм PVC	4 шт.
4	Тройник диаметром 63мм PVC	2 шт.
5	Отвод 90 гр. диаметром 63мм PVC	4 шт.
6	Муфта переходная 75-90 - 63 PVC	2 шт.
7	Тройник диаметром 90мм PVC	1 шт.
Труба PVC диаметром 50мм 63мм 90мм		
Изделия 1.2.3.4.5.6.7. в комплект не входят		

Винт	4 шт.
Гайка	4 шт.
Корпус лежака	1 шт.
Опора	4 шт.

Габариты тары	
Длина	1645мм.
Ширина	350 мм.
Высота	475 мм.

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь: AISI 304 (08Х18Н10);

AISI 316 (10Х17Н13М2).

Масса изделия:
АТ 02.13 - 27 кг

Габариты:
1650х300х400 мм

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.