4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 201_ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

АИ36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
Москва, г. Троицк, ул. Физическая дом 11

Стартовая тумба для спортивных бассейнов


ПАСПОРТ
АТ 10.13
АТ 10.13М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Стартовая тумба выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 / AISI 316L. Высота стартовых тумб: 390* мм и 690* мм.
Стартовая платформа 500х500 мм с анти-скользящим покрытием поставляется, как белого цвета, так и синего.
Тумбы поставляются в комплекте с анкерным креплением.
Используются для соревнований по плаванию в бассейне.
Вся продукция имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р.

2.Комплектация:

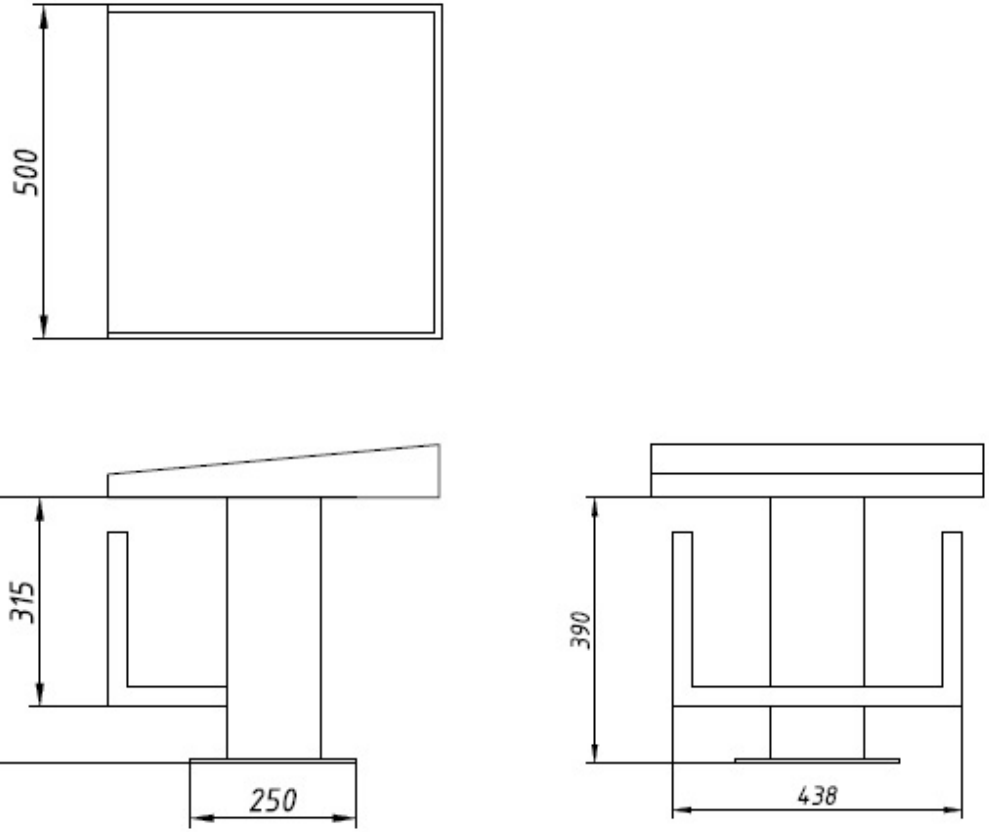

Материал составных частей изделия и комплектующих
- сталь AISI 304 (08Х18Н10). / AISI 316L

Масса изделия:
АТ 10.13 - 17,5 кг

Габариты:
450х500х500 мм

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.