4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК) Дата

“ ” “_____" 202 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОТК ОТДЕЛ

г. Троицк Общество с ограниченной ответственностью "Аква-техника" Московская область

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
Москва, г. Троицк, ул. Физическая дом 11

Донный слив квадратный


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ АТ 04.05 АТ 04.07

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных объектах. Донный скиммер — заборник воды из донной части бассейна. Является частью системы водоподготовки бассейна и необходим для его опорожнения. Имеет подсоединение 1 1/2" В.Р.

2.Комплектация

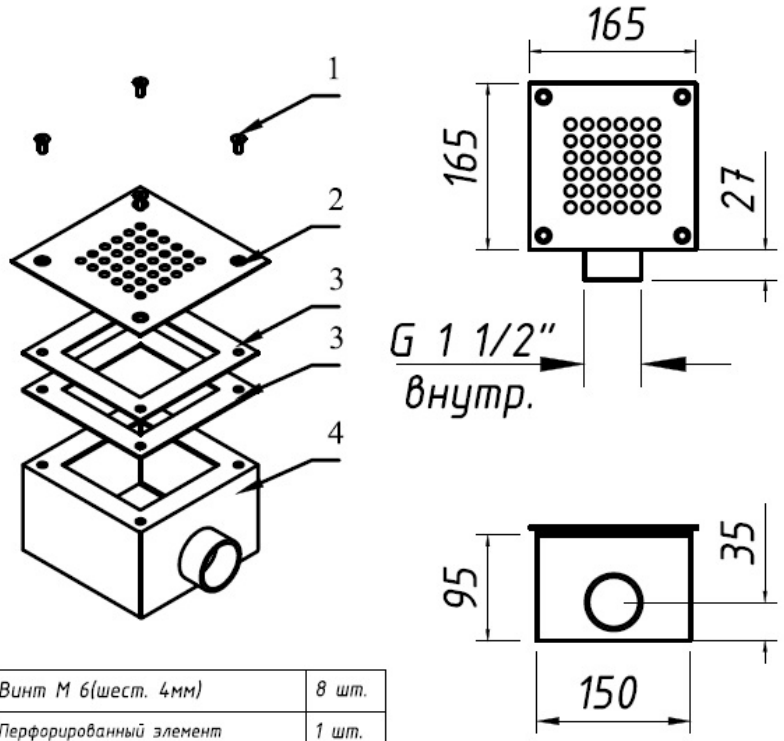

1	Винт М 6(шест. 4мм)	8 шт.
2	Перфорированный элемент	1 шт.
3	Уплотнительное кольцо	2 шт.
4	Корпус	1 шт.

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь: AISI 304 (08Х18Н10);
AISI 316"(10Х17Н13М2).

Масса изделия:
АТ 04.05 - 1,6 кг
АТ 04.07 - 1,4 кг

Габариты:
165х165х105 мм

Расход:
18 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.

