4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “ ”_____ 202 г.



5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
Москва, г. Троицк, ул. Физическая дом 11

АТ 03.08.1
Форсунка донная


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
АТ 03.08.1
АТ 03.08.1М

Аква ТЕХНИКА
www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных объектах. Донная форсунка устанавливается в донной части бассейна и создает рассеянный поток воды в боковом или прямом направлении. Может быть также использована как переливной фитинг, трап и т.д.

2.Комплектация

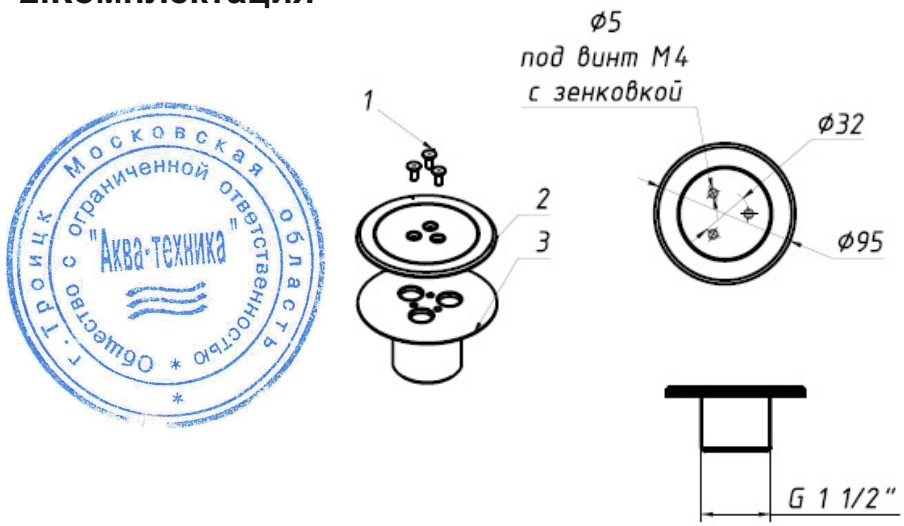

Общество с ограниченной ответственностью "Аква-техника" Московская область г. Троицк

1	Винт М4	3 шт
2	Крышка полированная	1 шт
3	Корпус	1 шт
4	Шайба	6 шт

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь: AISI 304 (08Х18Н10);

AISI 316 (10Х17Н13М2).

Масса изделия:
АТ 03.08 - 0.45 кг

Габариты:
95х95х66мм

Расход:
6 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.