4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 201__ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"

г. Москва

Гидромассажная форсунка


ПАСПОРТ
АТ 03.31
АТ 03.31М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных объектах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Система гидромассажа с помощью регулятора доступа воздуха создает пульсирующие струи, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха, которые обладают прекрасным массажным эффектом. Рекомендуемый расход воды 13-15 м3/час.

2.Комплектация

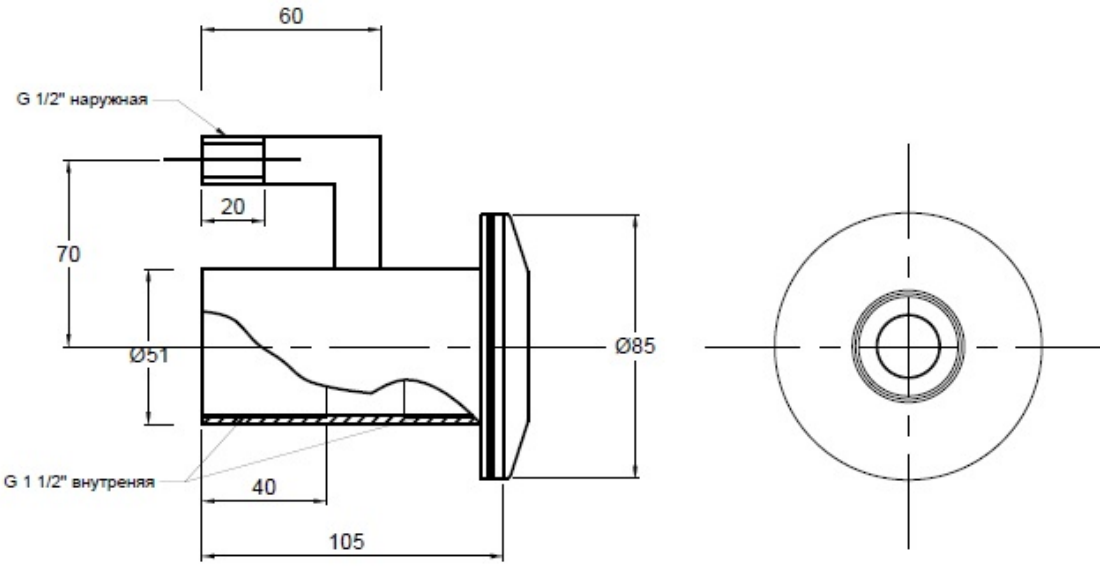

.

Материал составных частей изделия и комплектующих - нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L.

Масса изделия:	Габариты:	Расход
АТ 03.31 - 0.7 кг	130x110x95мм	15 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

×

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

×

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

×

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

×

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

×

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

×

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.