## 4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “___” _____ 2023 г.




## 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.




АИ36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
г. Москва, г. Троицк

# ТЕПЛООБМЕННИК

# ТРУБЧАТЫЙ 55 кВт

# ПАСПОРТ

# АТ 14.02М


Аква ТЕХНИКА
www.aqua-t.ru

## 1.Назначение

Изделие предназначено для подогрева воды в бассейнах, аквапарках.

Устанавливается в систему водоподготовки бассейна.

## 2.Комплектация

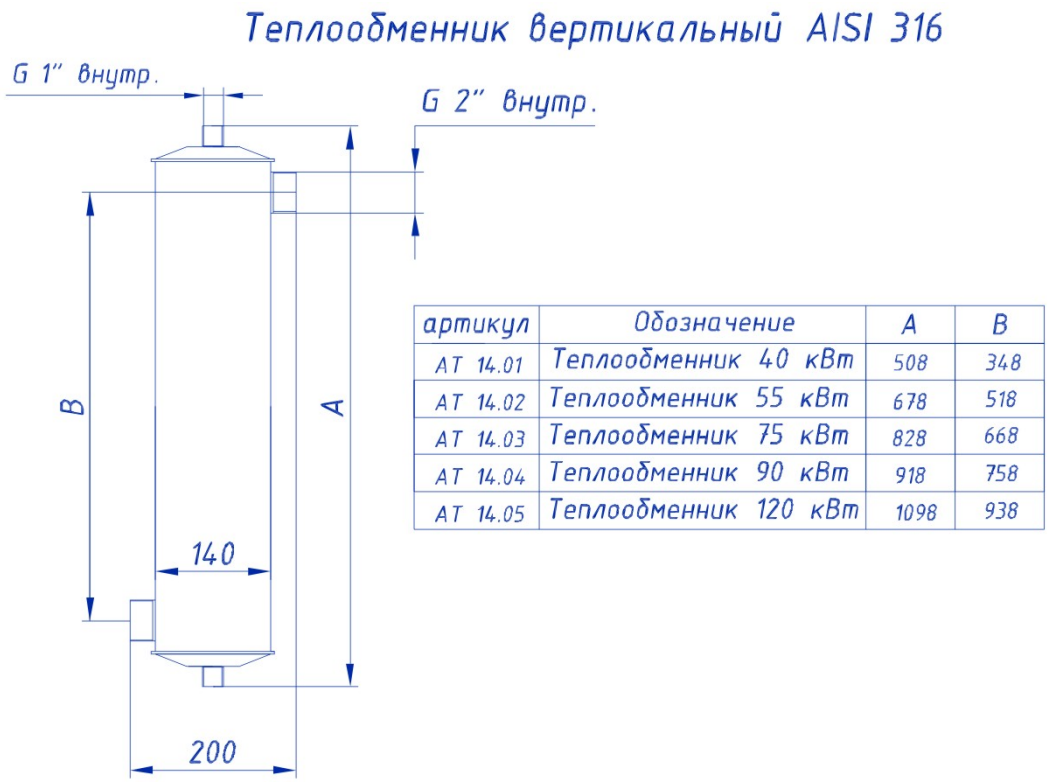


| артикул | Обозначение | A | B |
|---|---|---|---|
| AT 14.01 | Теплообменник 40 кВт | 508 | 348 |
| AT 14.02 | Теплообменник 55 кВт | 678 | 518 |
| AT 14.03 | Теплообменник 75 кВт | 828 | 668 |
| AT 14.04 | Теплообменник 90 кВт | 918 | 758 |
| AT 14.05 | Теплообменник 120 кВт | 1098 | 938 |

Материал составных частей изделия и комплектующих
сталь AISI 316L (03Х17Н14М3).

| Масса изделия: | Габариты: | Мощность |
|---|---|---|
| AT 14.02M - 11,6 кг | 678x200x200мм | 55 кВт |

## 3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.