4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “___” _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОТК ОТДЕЛ

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

Общество с ограниченной ответственностью "Аква-техника" г. Троицк Московская область

АИ36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
г. Москва, г. Троицк

ТЕПЛООБМЕННИК

ТРУБЧАТЫЙ 75 кВт

ПАСПОРТ

АТ 14.03М


Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для подогрева воды в бассейнах, аквапарках.

Устанавливается в систему водоподготовки бассейна.

2.Комплектация

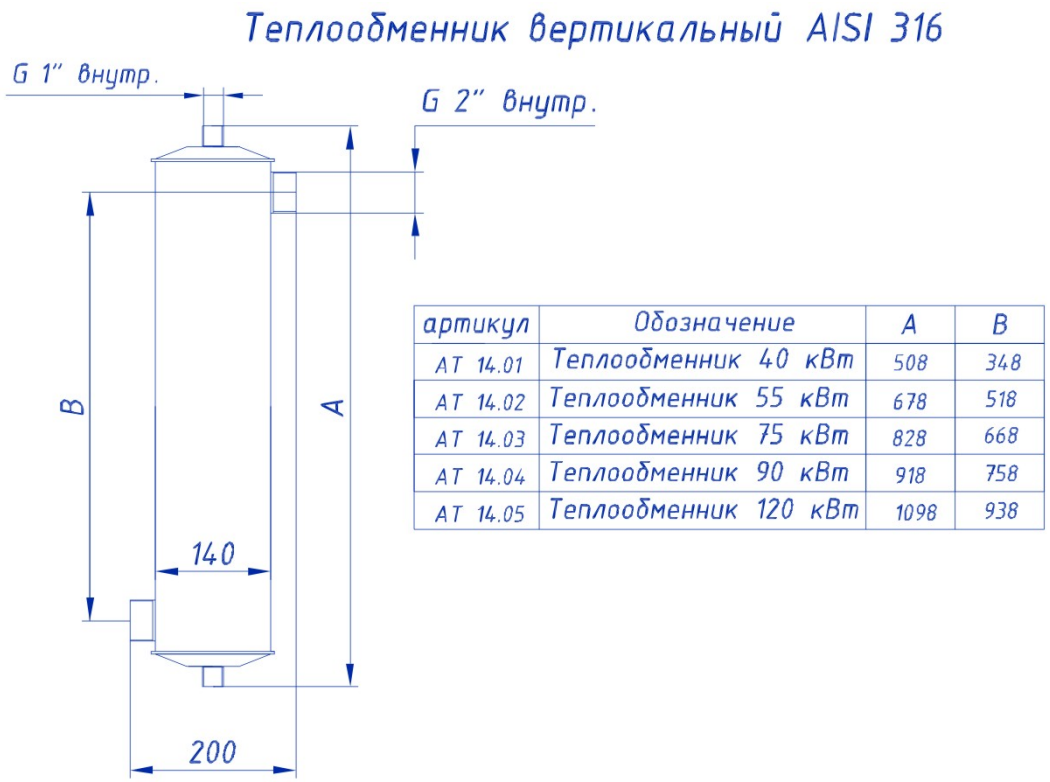

артикул	Обозначение	A	B
AT 14.01	Теплообменник 40 кВт	508	348
AT 14.02	Теплообменник 55 кВт	678	518
AT 14.03	Теплообменник 75 кВт	828	668
AT 14.04	Теплообменник 90 кВт	918	758
AT 14.05	Теплообменник 120 кВт	1098	938

Материал составных частей изделия и комплектующих
сталь AISI 316L (03Х17Н14М3).

Масса изделия:	Габариты:	Мощность
AT 14.03M - 14,8 кг	828x200x200мм	75 кВт

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.