4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 201__ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
г. Москва, г. Троицк

СКИММЕР V 15

ПАСПОРТ
AT 05.01
AT 05.01M

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru


1.Назначение

Скиммер из нержавеющей стали является элементом системы

водоподготовки бассейна.

Скиммер — заборник загрязнений с поверхности воды.

2.Комплектация

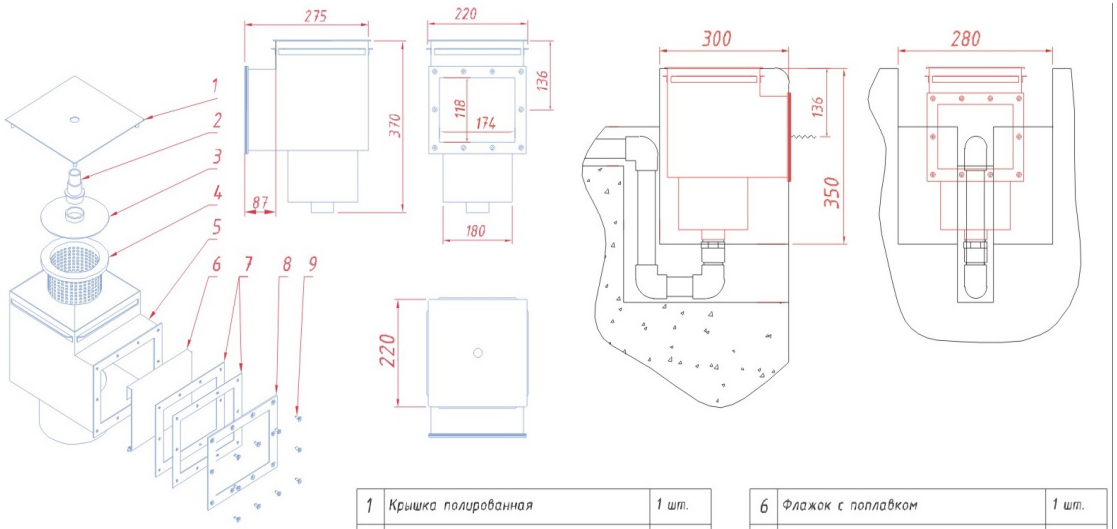

1	Крышка полированная	1 шт.
2	Фитинг для шланга	1 шт.
3	Адаптор подсоед. пылесоса	1 шт.
4	Фильтр грубой очистки	1 шт.
5	Корпус скиммера	1 шт.

6	Флажок с поплавком	1 шт.
7	Уплотнительная прокладка	2 шт.
8	Прижимной фланец	1 шт.
9	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	10 шт.

Материал составных частей изделия и комплектующих -
сталь AISI 304 (08Х18Н10)
сталь AISI 316L (03Х17Н14М3).

Масса изделия:

АТ 05.01 -5,5 кг
АТ 05.03 - 5,6 кг

Габариты:
350х280х225 мм

Расход

7-10 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.