## 4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202__ г.

## 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

АИ36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"
г. Москва, г. Троицк

**устройсто искусственного течения**

# "ПРОТИВОТОК"

## ПАСПОРТ

## АТ 15.01


## АТ 15.01М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

## 1.Назначение

Устройство искусственного течения "противоток" - оборудование бассейна для создания искусственного течения. Используются в бассейнах небольших размеров для занятий плаванием и массажа. На лицевой панели противотока установлены пневмокнопка, регулятор подачи воздуха, а также рукоятка для механической регулировки мощности струи искусственного течения. Материал: AISI 304 / AISI 316L.

## 2.Комплектация

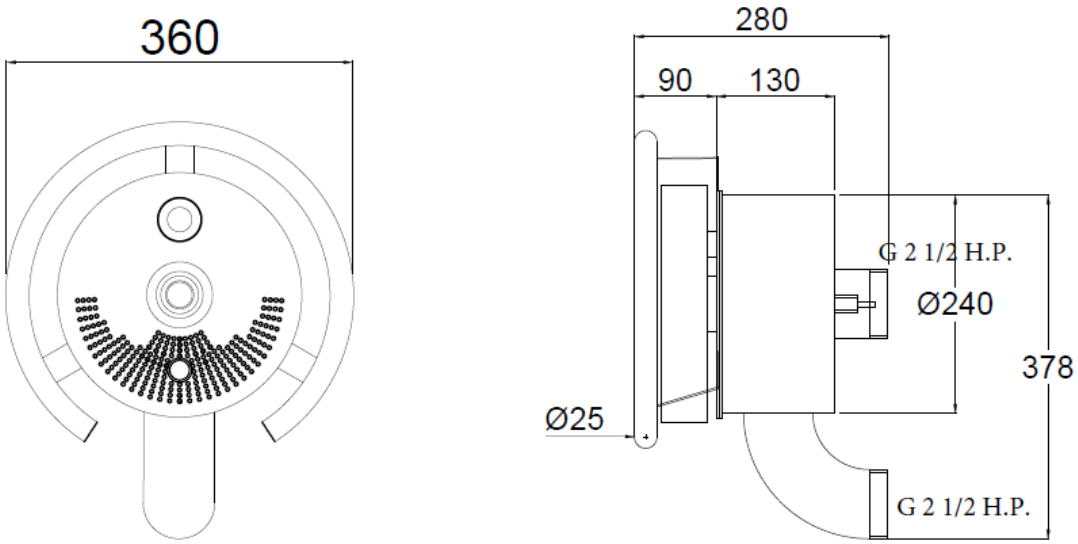


Материал составных частей изделия и комплектующих -
сталь AISI 304 (08Х18Н10)
сталь AISI 316L (03Х17Н14М3).

Масса изделия:

| | | |
|---|---|---|
| АТ 15.01 - 11,5 кг<br>АТ 15.01М - 11,5 кг | Габариты:<br>360х450х280 мм | Расход<br>45-50 м3/час |

## 3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

•

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

•

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

•

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количе-ством воды.

•

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений

•

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

•

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.