4.Свидетельство о приёмке

АИ 36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-501680-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 201__ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА ТЕХНИКА"

г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д. 11

Водопад "Каскад-300"


ПАСПОРТ
АТ 01.01
АТ 01.01М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапар-ках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - ниспадающий поток воды различной ширины и интенсивности.

2.Комплектация

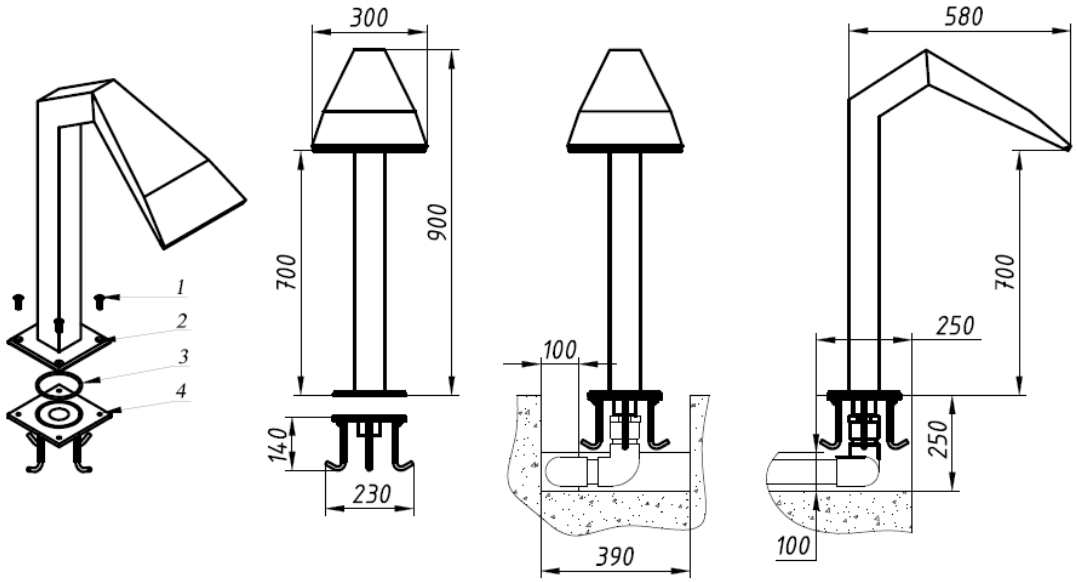

1	*Винт М 10 (шестигр. 6мм)*	*4 шт.*
2	*Корпус фонтана*	*1 шт.*
3	*Уплотнительное кольцо*	*1 шт.*
4	*Закладная деталь*	*1 шт.*

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь АТ 01.01- AISI 304 (08Х18Н10),
АТ 01.01М - AISI 316 (10Х17Н14М3). Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:

10 кг

Габариты: 900х580х300 мм

Расход:

20-25 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

×

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

×

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

×

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

×

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

×

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

×

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в данный документ и производить незначительные изменения в конструкциях изделий без предварительного уведомления.