4.Свидетельство о приёмке

АИ 36

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202__ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА ТЕХНИКА"

г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д. 11

Водопад "КОНСУЛ"

ПАСПОРТ
АТ 01.16
АТ 01.16М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru


1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Получаемый эффект - ниспадающий поток воды различной ширины и интенсивности.

2.Комплектация

Фонтан "КОНСУЛ 1000"

Ориентировочный расход воды 25-50 куб.м/час. Имеет подсоединение с резьбой 2".

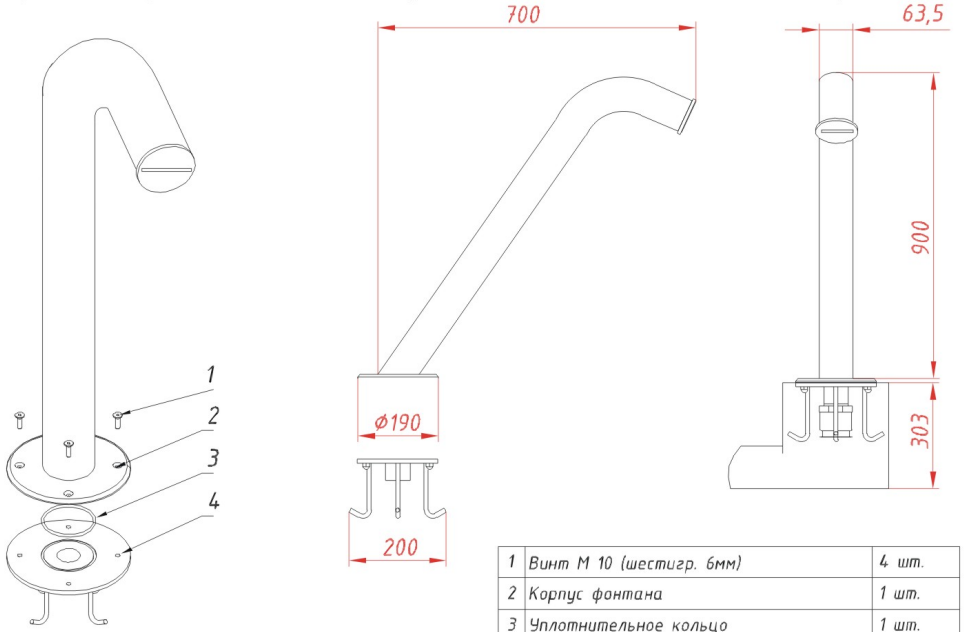

1	Винт М 10 (шестигр. 6мм)	4 шт.
2	Корпус фонтана	1 шт.
3	Уплотнительное кольцо	1 шт.
4	Закладная деталь	1 шт.

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь
АТ 01.02- AISI 304 (08Х18Н10),
АТ 01.02М - AISI 316 (10Х17Н14М3).
Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:

6,8 кг

Габариты: 915x705x195 мм

Расход:

25-50 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в данный документ и производить незначительные изменения в конструкциях изделий без предварительного уведомления.