4.Свидетельство о приёмке

АИ 36

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК) Дата “____”

“_____” 202__ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоздмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА ТЕХНИКА"

г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д. 11

ВОДОПАД ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ 500х500 мм


ПАСПОРТ
АТ 01.28
АТ 01.28М


Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и спа-комплексах в качестве оборудования для водных процедур и развлечений. Получаемый эффект - плотный вертикальный поток воды в виде равномерных струй.

2.Комплектация

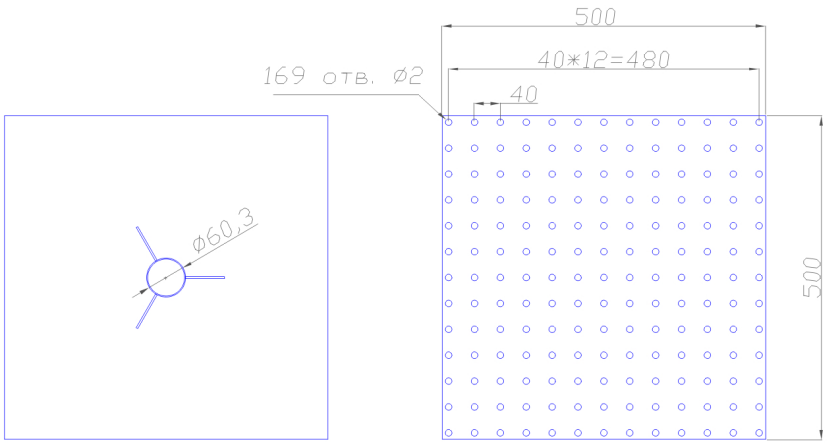

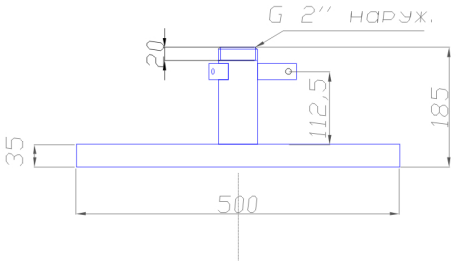

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь
АТ 01.28 - AISI 304 (08Х18Н10),
АТ 01.28М - AISI 316 (10Х17Н14М3).

Масса изделия:	Габариты: 500х500х35мм	Расход воды:
13,5 кг		12-15 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.) ×
Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

×

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия. ×
Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количе
ством воды. ×
Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений .Для улучшения защиты от коррозии изделие нобходимо заземлить.

×

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

×

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в данный документ и производить незначительные изменения в конструкциях изделий без предварительного уведомления.