4.Свидетельство о приёмке

АИ36

Изделие соответствует ТУ 9695-001-50168029-2006

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202_ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА ТЕХНИКА"

г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д. 11

Водозабор д. 250 мм

ПАСПОРТ
АТ 06.03
АТ 06.03М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru


1.Назначение

Водозаборы используются для забора воды из бассейна в систему водоподготовки, а так же для водных аттракционов (водопады, гидромассажи, водяные пушки и т.д.). Все изделия выполнены из нержавеющей стали и могут быть установлены как на бетонное основание (кафельная плитка), так и на пластиковое покрытие (плёнка) бассейна.

2.Комплектация

Водозабор универсальный диаметром 250мм - 2 1/2"

Служит для забора воды из бассейна в систему водоподготовки. Расход воды может регулироваться изменением ширины щели под крышкой водозабора.

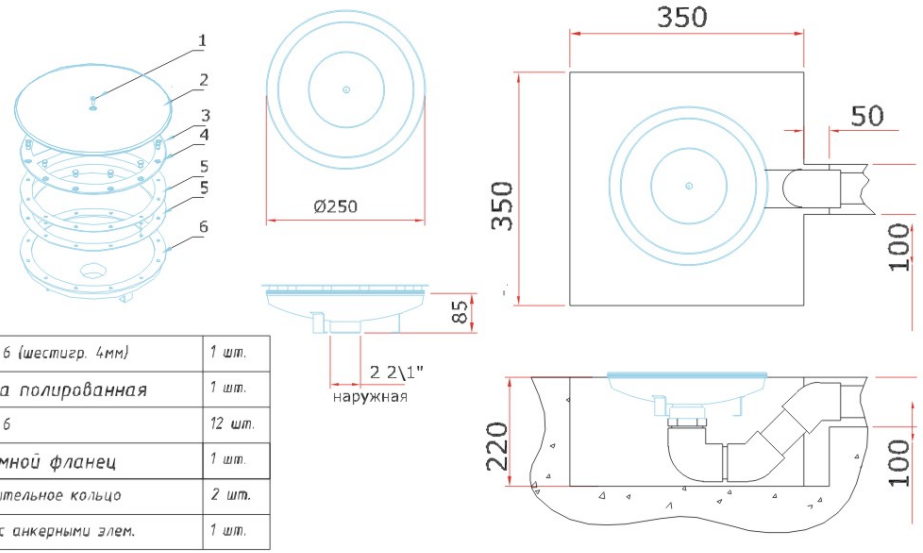

1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	1 шт.
2	Крышка полированная	1 шт.
3	Болт М 6	12 шт.
4	Прижимной фланец	1 шт.
5	Уплотнительное кольцо	2 шт.
6	Корпус с анкерными элем.	1 шт.

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь AISI 304 (08Х18Н10).

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:	Габариты:	Расход
АТ 06.03 - 1,95 кг	250х250х85мм	35 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.