4.Свидетельство о приёмке

НА36

Изделие соответствуетТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202_ г.



5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"

г. Москва, Троицк,
ул. Физическая

Водозабор 200 м3 /ч (плитка)

ПАСПОРТ


АТ 06.16
АТ 06.16М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аква-парках и водных аттракционах в качестве оборудования для системы водоподготовки.

2.Комплектация

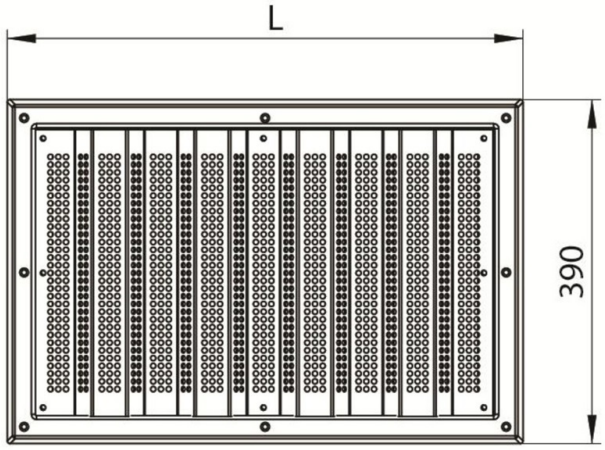

	Название	L (мм)
	Решетка водозабора 60 м3/ч	324
	Решетка водозабора 90 м3/ч	507
	Решетка водозабора 120 м3/ч	592
	Решетка водозабора 200 м3/ч	992

Материал составных частей изделия и комплектующих -
сталь AISI 304 (08Х18Н10)
сталь AISI 316 (10Х17Н14М3)

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:
АТ 06.16 - 8.8 кг

Габариты:
995х395х35 мм

рекомендуемый
расход воды: 200 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

×

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

×

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

×

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

×

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах изза более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

×

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

×

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.