4.Свидетельство о приёмке

НА36

Изделие соответствуетТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202_ г.

5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования ,хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"

г. Москва, Троицк,
ул. Физическая

Водозабор 120 м3 /ч (универс.)

ПАСПОРТ


АТ 06.19
АТ 06.19М


Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аква-парках и водных аттракционах в качестве оборудования для системы водоподготовки.

2.Комплектация

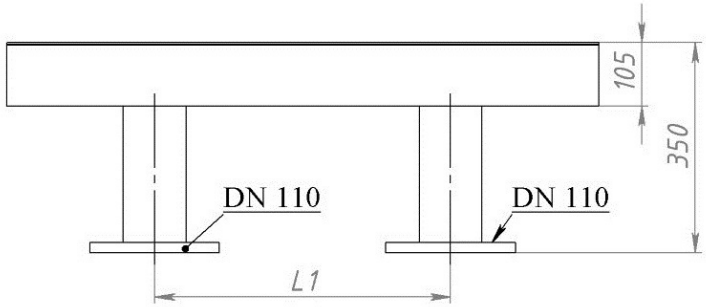

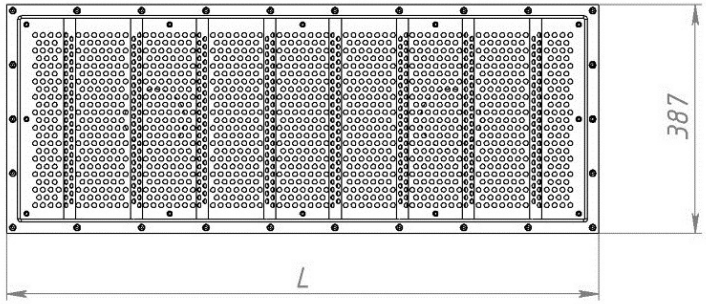

артикул	Название	L, мм	L1, мм
АТ 06.17	Водозабор 60 м3/ч, пленка	324	–
АТ 06.18	Водозабор 90 м3/ч, пленка	507	260
АТ 06.19	Водозабор 120 м3/ч, пленка	600	340
АТ 06.20	Водозабор 200 м3/ч, пленка	1003	500

Материал составных частей изделия и комплектующих -
сталь AISI 304 (08Х18Н10)
сталь AISI 316 (10Х17Н14М3)

Материал уплотнительного кольца - резина ТКМЩ

Масса изделия:
АТ 06.19 - 13.8 кг

Габариты:
600х390х350 мм

рекомендуемый
расход воды: 120 м3/час

3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

×

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

×

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

×

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

×

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали. В закрытых бассейнах изза более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

×

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

×

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.