## 4.Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 25.99.11-001-56892985-2020

Принято ОТК_____(штамп ОТК)

Дата “____” “_____” 202__ г.

## 5.Гарантийные обязательства

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

АИ36

ООО "АКВА-ТЕХНИКА"

г. Москва

# Гидромассажная форсунка


# ПАСПОРТ
# АТ 03.37
# АТ 03.37М

Аква ТЕХНИКА www.aqua-t.ru

## 1.Назначение

Изделие предназначено для использования в бассейнах, аквапарках и других водных объектах в качестве оборудования для отдыха и развлечений. Система гидромассажа с помощью регулятора доступа воздуха создает пульсирующие струи, насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха, которые обладают прекрасным массажным эффектом. Рекомендуемый расход воды 9-12 м3/час.

## 2.Комплектация

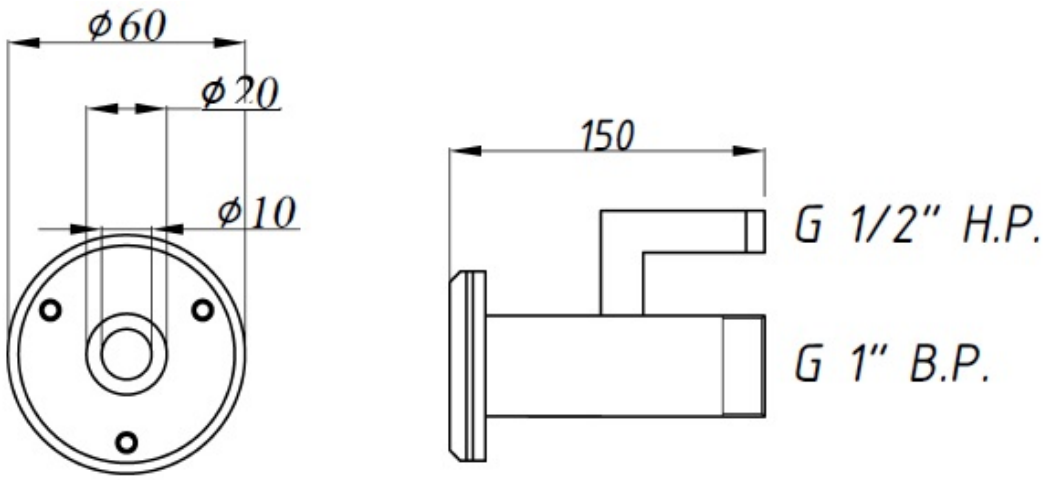


.

Материал составных частей изделия и комплектующих - нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L.

| Масса изделия: | Габариты: | Расход |
|---|---|---|
| AT 03.37 - 0.5 кг | 150x65x65мм | 10 м3/час |

## 3 .Указания по монтажу и эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой ,которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки(pH,концентрация хлора,активного кислорода,и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации ,применяемыми для дезинфицирования и уменьшения pH.

Не следует допускать отложений пыли ,грязи ,солей на изделии, его контакта с другими металлами,так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия.

Во время первичной очистки поверхностей бассейна(перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды.Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды.

Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью для ухода за изделиями из нержавеющей стали.В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов,используемых для обработки воды,необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений.

Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств ,необходимых для полноценной эксплуатации.